

4 ENSAMBLES

2022



Pág. 184

Ensamblados
Lamello y Virutex



Pág. 191

Ensamblados para encolar



Pág. 192

Ensamblados sin encolar



Pág. 192

Excéntricas



Pág. 196

Cangrejos



Pág. 196

Tornillos de ensamble



Pág. 198

Tuercas especiales y
placas de unión



Pág. 199

Escuadras



Pág. 200

Escuadras para estantes



Pág. 204

Sistemas de panelar



Pág. 208

Conectores y escuadras
para estructuras de
madera



Pág. 214

Tornillería aglomerado
y madera



Pág. 224

Tornillería rosca chapa



Pág. 225

Tornillería rosca madera




Pág. 226

Tornillería especial
y métricos



Pág. 227

Tuercas y arandelas

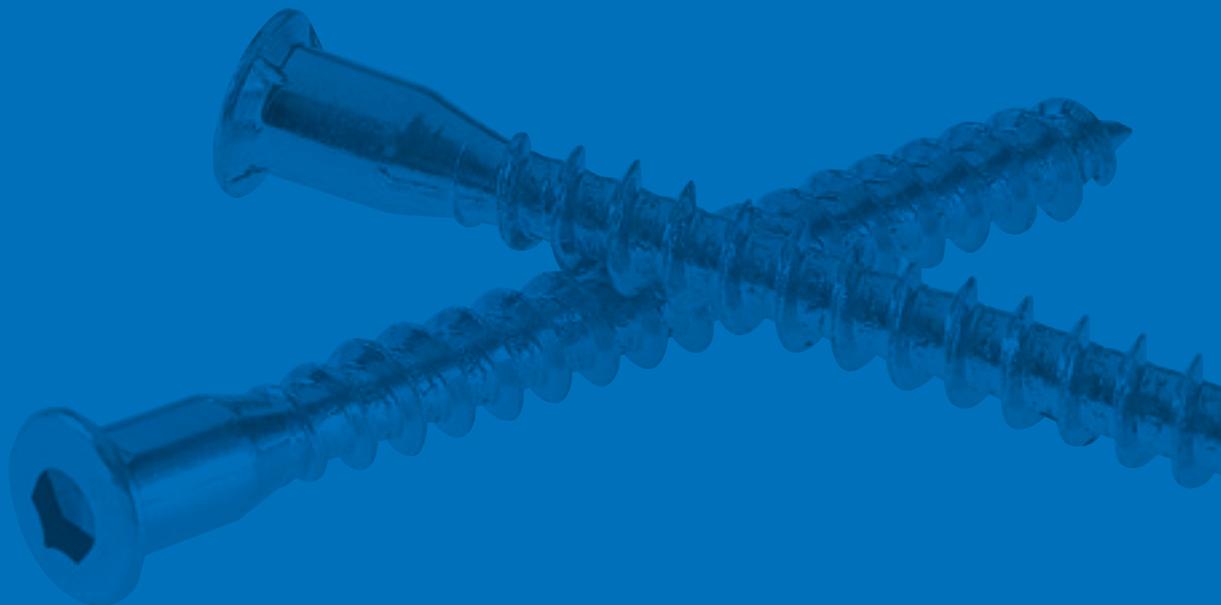

Pág. 228

Puntas y clavos



Pág. 229

Tuercas, alcayatas
y hembra



Pág. 230

Tacos y anclajes
químicos



Pág. 235

Fijaciones para marcos



Pág. 236

Puntas, clavos y grapas
para neumática



Pág. 238

Adhesivos de montaje



Pág. 240

Siliconas y masillas



Pág. 242

Colas y pegamentos



Pág. 246

Espumas poliuretano



Pág. 247

Impermeabilizantes
y lubricantes



Pág. 248

Limpiadores



Pág. 250

Retoque de madera



Pág. 256

Precinto y derivados



Pág. 260

Embalaje y transporte



Pág. 261

Protección transporte



8.05 Pistolas para aplicar químicos
Página 666

SOUDASEAL MS CLEAR - Adhesivo de montaje

SOUDAL



ESPECIAL VIDRIO
TRANSPARENTE

Características:

- Sellador mono componente neutro, elástico y cristalino de alta calidad a base de un polímero MS.
- Excelente aplicación.
- Formula cristalina.
- Elasticidad persistente después del secado.
- Pintable con productos a base de agua.
- Especial para pegado de vidrio, PC, PMMA y materiales transparentes.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150. En superficies no porosas, el Soudal Surface Activator (consulte nuestro departamento comercial).

Capacidad	📦	Código
290 ml.	1/12	10.2441.1

SOUDASEAL HT - Adhesivo de montaje

SOUDAL

PEGA TODO.
Sin disolventes.
A base de polímeros MS.

Características:

- Pegado de todo tipo de materiales (excepto polipropileno).
- Pegado directo. 225 Kg./m² de agarre inicial, con solo una presión fuerte de 10".
- Apto para interior y exterior.
- Apto para fijación de espejos.
- Adherencia incluso sobre superficies húmedas. Excelente resistencia a los rayos UVA. Pintable. Sellador perfecto. No afecta las superficies.
- Mantiene perfectas sus propiedades elásticas. No emite sustancias nocivas durante su curación. No contiene siliconas, por lo que permite el barnizado en la misma estancia.
- En húmedo, se limpia con un trapo humedecido.
- No afecta a la piel.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150. En superficies no porosas, el Soudal Surface Activator (consulte nuestro departamento comercial).

Capacidad	📦	Código
290 ml.	1/12	10.2401.3

TURBO - Adhesivo de montaje ultra rápido




Polímero monocomponente de nueva generación de secado rápido y elástico (totalmente en 20 minutos).

Características:

- Sujeción inmediata: 3 segundos.
- Resistencia tracción 400 Kg.
- Temperatura de aplicación: de +5° a +40 °C
- Resistencia a la temperatura: de -40° a +90 °C
- Elevada resistencia a la radiación UV.
- Alta resistencia al paso del tiempo.
- Aplicación para interior y exterior.
- Bajo olor: Exento de disolventes, isocianatos y siliconas.
- No merma. No amarillea.
- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Elasticidad permanente.

Aplicaciones:

- Pegado: Metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc, tejas, placas, azulejos, cerámica, espejos, vidrio, apliques, molduras, la mayoría de plásticos termoplásticos o termoendurecibles (excepto polietileno o PTFE).
- Sellado: Cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC.



Descripción	Capacidad	📦	Código
Tubo	150 ml.	1/12	10.0001.1
Cartucho	290 ml.	1/12	10.0000.0
Bolsa	600 ml.	1/12	10.2611.0

SOUDASEAL 240FC - Adhesivo/sellador

SOUDAL



Sellador-adhesivo mono-componente de alta calidad, neutro y elástico a base de Polímeros MS® para el pegado técnico y el sellado.

Características:

- Excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales.
- Excelente adherencia sobre soportes húmedos y mojados.
- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa. Inodoro.
- No ataca a los soportes.
- Resistente a los rayos UV.

Aplicaciones:

- Todo tipo de trabajos de pegado y sellado elástico en construcción.
- Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
- Sellado en industria metalúrgica.
- Sellado de juntas sanitarias, transitables, conductos de ventilación o entre metales.
- Pegado estructural de vidrio de seguridad.



8.05 Pistolas para bolsas
Página 666

Capacidad	📦	Código
600 ml.	1/12	10.2538.0

DIN
Homologación
DIN 53504

SOUDABOND TURBO - Adhesivo de poliuretano de secado rápido.



Características:

- Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
- Curado rápido
- 1 bote pega hasta 14 m² de paneles. Equivale a 25 Kg. de pasta de agarre tradicional.
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares.
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
- Muy buen aislamiento térmico y acústico.
- Válvula Duravalve : mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad.
- Post-expansión limitada.

Aplicaciones:

- Pegado rápido de materiales de todo tipo: paneles de cartón yeso, materiales aislantes, bloques de hormigón, etc.
- Es ideal para materiales pequeños o ligeros de todo tipo.
- Solo hace falta esperar 1 minuto desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse.
- También es apto para pegados en techos, sólo hace falta sujetarlos durante 1 minuto.
- En sólo 15 minutos se puede cortar, emplastecer y pintar.

Capacidad	Embalaje	Código
750 ml.	1/12	N 10.2607.7

Vídeo y ficha técnica



PU CONSTRUCT - Cola poliuretano



Adhesivo de montaje universal, monocomponente, sin disolventes y listo para usar a base de poliuretano. Excelente adherencia, acumulación rápida de fuerza y curado rápido al humedecerlo.

Características:

- Calidad profesional
- Acumulación rápida de fuerza.
- Características de relleno adecuado para pegar superficies desiguales.
- La fijación con bridas aumenta la fuerza de pegado final.
- Resistente al agua D4
- Sin disolventes
- Para uso en interior y exterior
- Se puede pintar con la mayoría de los tipos de sistemas de pintura.

Aplicaciones:

- Pegado de marcos de puertas y ventanas (además de uniones de esquinas) que deben cumplir con los requisitos de la clase D4 que se establecen en EN204.
- Pegado de elementos de construcción de madera.
- Pegado de materiales de aislamiento (también poliestireno).



8.05 Pistolas para aplicar químicos
Página 666

Capacidad	Embalaje	Código
310 ml.	1/12	10.2484.2

UCAFIX-KIT - Adhesivo de montaje **pegado directo**



Si busca un adhesivo similar pero con un encolado más rápido y de mayor calidad consulte la cola **PU CONSTRUCT** Cód. 10.2484.2 en el apartado de Colas y pegamentos de este mismo grupo.

Características:

- Pegado Super-Rápido y Extra-Fuerte. 60 Kg./cm².
- Aplicación directa sin airear.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales. No necesita imprimaciones.
- Resistencia al agua y bajas temperaturas.
- Uso interior y exterior.
- Agarre instantáneo.
- En piezas pesadas o con tensión, aplicar sujeción mecánica por un mínimo de 6 a 12 horas.
- Pintable.

EXTRA RÁPIDO

Capacidad	Embalaje	Código
300 ml.	1/24	10.2421.2

SOUDASEAL MIRROR - Adhesivo para espejos



Características:

- Adhesivo y sellador de polímero híbrido.
- Adherencia en superficies húmedas.
- Pegado y sellado directo a espejos.
- Prácticamente inodoro.
- Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superficies, incluidas las superficies irregulares y húmedas.
- No mancha.

Aplicaciones:

- Sellado de juntas en paredes de espejo.



Ver también...
4.03 Cinta doble cara para espejos
Página 244

Capacidad	Embalaje	Código
290 ml.	1/15	N 10.2177.3

SILIRUB 2+ - Silicona neutra altas prestaciones



Sellador neutro de la más alta calidad. Ideal para la mayoría de materiales de construcción y carpintería, sellado de juntas de edificación o fachada excepcional adherencia sobre hormigón, vidrio, metal, madera, aluminio (se recomienda realizar siempre pruebas de adherencia sobre los aluminios debido a sus diferentes calidades de lacado), materiales porosos y no porosos.

- Excelente resistencia a la luz solar, lluvia y temperaturas extremas.
- Permanentemente elástico e inodoro (No destiñe).
- Alta elasticidad.
- Clasificación ISO 116000 certificado por AENOR.
- En superficies porosas es aconsejable aplicar Soudal Premier 150 (consulte con nuestro dpto. comercial).

Capacidad	Color	Embalaje	Código
300 ml.	Transparente	1/24	10.2174.0
300 ml.	Blanca	1/24	10.2173.6
300 ml.	Negra	1/24	10.2172.5
300 ml.	Aluminio	1/24	10.2170.3
300 ml.	Bronce	1/24	10.2171.4

8.05 Pistolas para aplicar químicos
Página **666**

SILIRUB N - Silicona Neutra



Sellador Neutro

Características:

- No destiñe.
- Resistente a la radiación U.V.
- Permanentemente elástico.

Aplicaciones:

- Sellado entre madera tratada y vidrio.
- Sellado entre Carpintería y Mampostería.
- Sellado entre vidrio y Aluminio.
- Sellado Mamparas.
- Sellado Cerramientos acristalados.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150 (consulte nuestro departamento comercial).

Capacidad	Embalaje	Código	
		Transparente	Blanca
300 ml.	1/24	10.2424.5	10.2423.4

SILICONE U - Silicona económica Acética



Silicona acética de uso general.

Características:

- No se destiñe.
- Resiste a la radiación ultravioleta.
- Elasticidad persistente después del endurecimiento.
- No ennegrece.
- Excelente adherencia en varios sustratos.

Aplicaciones:

- Juntas de construcción.
- Cristalería
- Juntas de unión para ventanas y puertas.
- Sellados en cámaras frigoríficas y construcción de contenedores.
- Sellados en sistemas de circulación del aire.
- Aplicaciones sanitarias.

Capacidad	Embalaje	Código	
		Transparente	Blanca
280 ml.	1/12	10.2474.6	10.2475.0

Cola poliuretano



Pro 40P: Resistente al agua tipo D4 (DIN E-204).

Pro 45P: De secado rápido

Características:

- Adhesivo estructural de poliuretano monocomponente.
- Alta polivalencia y gran rendimiento.
- Alta resistencia a la temperatura, a los agentes químicos (agua salada, grasas, aceites, disolventes, etc.) y al envejecimiento.
- Acción espumante.

Aplicaciones:

Pega y rellena todo tipo de materiales utilizados en la construcción, montaje, industria naval, madera, fabricación de ventanas, premarcos y encofrados. Une metales, piedra, hormigón, plásticos, mármol (sintético y natural), madera, cemento, escayola, cerámica, espumas rígidas y flexibles, etc.

* No es apto para pegar polietileno y otras poliolefinas, así como silicona, tefón ni otros polímeros clorados.

Descripción	Capacidad	Secado		Código
Pro 40P	750 g.		1/6	10.2434.1
Pro 45P	750 g.	Rápido (30 min)	1/6	10.2480.5

Cola de contacto

**Aplicaciones:**

Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, PVC no plastificado, plásticos, melanina, raylite, fibras sintéticas, cerámica, cartón y tejidos.

Uso profesional en la industria y en el ámbito doméstico.

Características:

- Secado rápido.
- Excelente adhesión.
- Alta resistencia a la humedad y temperatura.

Descripción		Código
Lata de 1 L.	1/12	10.2442.2
Lata de 4 L.	1	10.2494.5
Lata de 20 L.	1	10.2479.4

SOUDABOND 280 POWER SPRAY - Adhesivo de contacto potente y rápido**SOUDAL**

Adhesivo de contacto de **aplicación de dos caras potente y rápido** basado en cauchos sintéticos. El corto tiempo de evaporación, la rápida acumulación de resistencia y la alta resistencia final hacen de este adhesivo un producto fiable en todas las circunstancias.

Apto para el pegado de los materiales de montaje más comunes como metal, acero, concreto, madera, laminado, plásticos, cerámica y otros.

También es apto para el pegado de conexiones de PE, PP y PTFE, **no apto para superficies irregulares.**

El adhesivo conserva su poder de adherencia, incluso bajo tensión, y es adecuado para materiales que deben ser fijados, cargados o procesados inmediatamente gracias a su **firme pegado en poco tiempo.**

Aplicaciones:

- Laminados
- Bandas de borde
- Tapicerías
- Pegado de espumas



Descripción	Capacidad	📦	Código
Spray Soudabond 280	500 ml.	1/6	10.0074.8

SOUDABOND 370 FINE SPRAY - Cola de contacto pulverizable**SOUDAL**

Pistola
Cód. 10.0078.1



Manguera
Cód. 10.0080.3



Rodillo
Cód. 10.0081.4



Adaptador
Cód. 10.0082.5



La 370 SP es una cola de contacto pulverizable universal con **bombona autónoma** a base de policloropreno. Su pulverización ultra fina y homogénea vuelve totalmente innecesarios tanto el encolado cruzado de las superficies como el solapamiento entre pases **ahorrando el coste de materiales y el tiempo de mano de obra.** Esta tecnología innovadora de encolado **garantiza la eliminación de las irregularidades** habitualmente visibles.


Lista para su uso inmediato en taller o en obra. Sin necesidad de electricidad ni aire comprimido.

Ventajas:

- Extraordinariamente rápido y de fácil aplicación con su pistola.
- Encolado rápido gracias a su corto tiempo de engomado
- Fuerza de adherencia inicial muy rápida.
- Consumo mínimo y alto rendimiento.
- Muy buena resistencia al calor, hasta los +115 °C.
- Buena resistencia a la humedad.
- No contiene tolueno, ni cloruro de metileno.
- Fácil de utilizar y de mantener.

Aplicaciones:

Para todo tipo de **laminados y contrachapados: planos o postformados.**



4.03 Spray limpiador
REMOVER CT
Página 249

Descripción	Capacidad	📦	Código
Bombona Soudabond 370	22 L.	1	10.0077.0
Pistola pulverizadora		1	📦 10.0078.1
Manguera flexible (Largo 5 m.)		1	📦 10.0080.3
Rodillo de presión (Ancho 75 mm.)		1	📦 10.0081.4
Adaptador para limpieza		1	📦 10.0082.5

Cola Blanca D-3



Tiempo Abierto
7-11 min.

Especial Montajes en Exterior

Excelente resistencia al agua.

Según Norma DIN EN204, cumple grupo de esfuerzos D-3, y con un 4% (en peso) de Desmoflex WB, cumple el grupo de esfuerzos D-4.

Excelente resistencia a la temperatura >80°C

Excelente agarre inicial.

Usos y aplicaciones

Construcción de muebles, bricolaje y decoración, puertas, estratificados, postformados, sillería, embalajes.

Tablero alistonado. Curvados alta frecuencia.

Montajes exteriores D-3 y D-4 Soportado de chapa con papel. etc.

Descripción		Código
Cola bidón 6 Kg.	1	10.2451.4
Cola bidón 30 Kg.	1	10.2453.6
Catalizador 1 Kg	1/6	10.2454.0

Cola para aplicadoras

**Para aplicadoras de media/baja velocidad:**

EB135, EB140, EB40, PR25P PEB250, PEB200, PEB150, PEB50

Encolado de cantos de PVC, poliéster, ABS y chapa de madera.

Temperatura de aplicación:

Aplacado: 130-200 °C.

Modelo PR25P: 160-180°C.

Temperatura ambiente mínima de trabajo: 18 °C.

Tiempo abierto largo con alto nivel de adherencia.

Color marfil.

Resistente (según tipo de canto): de 100 °C a -30 °C.

Capacidad		Código
Lata 4 Kg.	1/12	60.4725.4

Cola blanca rápida

**Aplicaciones:**

Construcción de muebles, tableros estratificados, sillería, carpintería general, bricolaje. Adhiere sobre todo tipo de maderas naturales, tablero aglomerado, tablero MDF o DM, tablero contrachapado, cerámica, porcelana, papel, cartón, etc.

Especialmente indicada para madera, tanto en industria como en bricolaje.

Características:

- Cola blanca de secado rápido.
- Acabado transparente.
- Clasificación D-2.

Descripción		Código
Biberón 500 g.	1/12	10.2445.5
Bidón 6 Kg.	1	10.2446.6
Bidón 30 Kg.	1	10.2447.0

Cola termofusible para aplacadoras de canto



Adhesivo termofusible, destinado a ser utilizado en uniones de cantos de cualquier tipo (chapa de madera, PVC, ABS, melamina, poliéster) a paneles de aglomerado y aglomerado de fibra (DM) en diferentes modelos de canteadoras.

- Elevada resistencia final.
- Buena estabilidad térmica.
- Buena afinidad por diferentes materiales.

Temperatura de aplicación:

190-210° Estándar / 120-150° Baja temperatura / 190-210° Junta invisible

Descripción	Kg.	Tipo Canteadora	Tiempo abierto	📦	Código
Estándar	25	Automática	Medio	1	10.2449.2
Baja temperatura	25	Manual	Medio	1	10.2450.3
Junta invisible*	20	Automática	Corto	1	10.2481.6

* Alto rendimiento y alta resistencia a temperatura, especialmente formulado para ser utilizado en procesos de "softforming" que requieran un fuerte agarre inicial (cantos con curvas).

Pegamento de cianocrilato para cornisa (pegamento + acelerante)



Muy rápido.
Gran poder de pegado.

Capacidad	📦	Código
50 g.+200 ml.	1/12	10.0380.5

Limpiador de cianocrilato



La mejor solución para limpiar restos de adhesivo en la piel y las manchas producidas en casi todo tipo de materiales.

Capacidad	📦	Código
20 ml.	1/12	10.2167.0

Pegamento de cianocrilato universal



Pegado rápido de superficies no porosas como el caucho, metales, plásticos, vidrio, etc

Capacidad	📦	Código
3 g.	1	10.2482.0
21 g.	1	10.2483.1

TOTAL 30 SEG - Pegamento de cianocrilato flexible



Pegado con gran flexibilidad y resistencia de madera, metal, vidrio, goma, piedra, cuero, cerámica, pórexpan, tejido, metacrilato, etc.

Rápida unión en 30 segundos de presión, obteniendo una unión resistente a los 5 o 10 minutos, y la adhesión completa a las 24H. Pudiendo alcanzar los 1.200 kg. por 10 cm².

Capacidad	📦	Código
15 g.	1	13.0180.4

QUIADSA Q-SPEED - Adhesivo extra fuerte

Adhesivo epoxi bicomponente **super rápido**, transparente, resistente al UV y de **gran resistencia**.

Aplicaciones:

- Ideal para pegar gran cantidad de materiales.
- Adhesivo transparente con buen acabado para soluciones visibles.
- Puede ser diluido con acetona.
- Excelente adhesión sobre: Metales, maderas, vidrio, composites, lona, neopreno, cerámica, hormigón.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 60 °C.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar.
- Se diluye en acetona.

		Código
Capacidad	Imágenes	Translúcido
24 ml.	1	N 10.2612.1

QUIADSA Q-92 - Adhesivo reparador de plásticos

Adhesivo epoxi bicomponente que cura rápidamente al realizar una **mezcla 1:1 de los dos tubos** que lo componen. Es un adhesivo rápido, translúcido y gran resistencia.

Aplicaciones:

- Ideal para pegar y reparar gran cantidad de materiales.
- Adhesivo transparente con buen acabado para soluciones visibles.
- Sellados de **juntas de dilatación**.
- Excelente adhesión sobre:
 - Metales, maderas, vidrio, composites, lona, neopreno, cerámica, hormigón, plásticos como PVC, ABS, metacrilato, policarbonato, poliuretano expandido, poliestireno, hule y telas plastificadas.
 - No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 60 °C.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.
- Se diluye en acetona.

		Código
Capacidad	Imágenes	Translúcido
24 + 24 ml.	1	N 10.2616.5

QUIADSA TURBO STICK - Masilla arregla todo

Masilla epoxi bicomponente de **curado rápido**.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios.
- Reparar **fugas de saneamiento**.
- Excelente adhesión sobre:
 - Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
 - No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5° a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Se puede mezclar con las manos.
- Apto para superficies húmedas.
- Endurece **incluso bajo el agua**.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.

Capacidad	Imágenes	Código
48 g.	1	N 10.2613.2

QUIADSA Q-35 - Masilla reparadora materiales de construcción

Masilla epoxi bicomponente de curado lento. Se moldea **fácilmente** y se **endurece** tras su aplicación.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Masilla especial para restaurar piedra, piedra artificial, mármol, cerámica, porcelana, gres, hormigón ya que adquiere la misma consistencia de la piedra una vez que cura el producto.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales:
 - Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
 - No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Se puede mezclar con las manos.
- Masilla de secado rápido.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar y pintar.

		Código
Capacidad		Marrón
50 g.	1	N 10.2614.3

QUIADSA Q-36 - Masilla reparadora saneamiento

Masilla epoxi bicomponente de curado rápido al realizar una mezcla 1:1 de la misma. Se moldea **fácilmente** y se **endurece** tras su aplicación.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios.
- Reparar fugas de saneamiento.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales: Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Apto para superficies húmedas.
- Endurece **incluso bajo el agua**.
- Se puede mezclar con las manos.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.

		Código
Capacidad		Blanco
48 g.	1	N 10.2615.4

SOUDAFOAM - Espuma para pistola o cánula**SOUDAL**

Espuma de PU mono-componente para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

Características:

- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

Aplicaciones:

Fijación de ventanas, puertas, relleno de huecos y pantallas de aislamiento acústico y térmico.



Pistola
Cód. 10.2469.1

Descripción	Capacidad	📦	Código
Espuma con cánula	750 ml.	1/12	N 10.2472.4
Espuma para pistola	750 ml.	1/12	N 10.2473.5
Pistola		1	10.2469.1

ESPUMA PARA PISTOLA O CÁNULA IGNÍFUGO

SOUDAFOAM RF - Espuma PU resistente al fuego**SOUDAL****RF**

Espuma de PU mono-componente para montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 min.

Características:

- Resistente al fuego hasta 360 min.
- Sellador contra humo y gas.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Óptimo aislamiento en la refrigeración.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

Aplicaciones:

Fijación de ventanas, puertas, relleno de huecos que deben resistir el fuego y el humo.



Pistola
Cód. 10.2469.1

Descripción	Capacidad	📦	Código
Espuma con cánula	750 ml.	1/12	N 10.2476.1
Espuma para pistola	750 ml.	1/12	N 10.2477.2
Pistola		1	10.2469.1

Limpiador espuma PU Fresca

SOUDAL

Utilizado para la limpieza de pistolas aplicadoras de espuma de PU. acoplable.

Las válvulas de los botes de espuma y la espuma sin curar también se pueden quitar rápida y fácilmente con la boquilla de pulverización



Pistola
Cód. 10.2469.1

Descripción	Capacidad	📦	Código
Limpiador	500 ml.	1/12	N 10.0304.6
Pistola		1	10.2469.1

FISCHER TRIPLE PROTECT - Impermeabilizante en spray



Aplicable en húmedo



Para interior o exterior



Resistente UV



Pintable

Vídeo y ficha técnica



Impermeabilizante en spray de color negro, de rápida, fácil y cómoda aplicación. **No gotea.**
 Producto adecuado para fugas en canaletas o sellar pequeñas grietas o fugas en techos y obra. Apto para todo tipo de materiales tales como el Metal, aluminio, Galvanizados, PVC, hormigón, telas asfálticas, vinilos, fibra d vidrio, madera, etc..
 Material altamente resistente a la abrasión, pintable y transitable.
 Resiste temperaturas extremas, tanto en frío como altas temperaturas.
 Es ignífugo.



Capacidad	Embalaje	Código
500 ml.	1	13.0161.6

LUBRICANTES

Spray multiusos



Características:

- Exento de siliconas. (no mancha la madera)
- Lubricante.
- Limpiador.
- Anti-corrosión y anti-oxidación.
- Repelente a la humedad.
- Elimina la suciedad y la grasa.
- Efecto shock-spray.
- Repela el agua.
- Para interior y exterior.

Capacidad	Embalaje	Código
400 ml.	1/6	46.4369.5

LIMPIADORES

BRICK-CEN PL-25 - Eliminador de siliconas secas



Elimina todo tipo de siliconas, polímeros MS y poliuretanos endurecidos como cordones en sanitarios, fregaderos, bañeras, azulejos, cerámicas, metal, hormigón, madera, vidrio, plástico, etc.

Capacidad	Embalaje	Código
100 ml.	1/6	N 10.0004.4

KÖNILIMP - Limpiador universal

Könilimp es un limpiador universal de superficies ideal para muebles, cantos, melaminas, puertas lacadas, puertas barnizadas, parquet y metales no porosos.

Características:

Producto limpiador y antiadherente, para eliminar restos de adhesivos, desengrasa.

No oxida, no empaña y no deja rastro.

Descripción	Capacidad	📦	Código
Spray	400 ml.	1	N 10.2606.6
Bidón	5 Litros	1	N 10.2605.5

ACRILIM - Limpiador de superficies y cantos delicados.

Elimina adhesivos, desengrasa, no empaña ni oxida.

Producto limpiador, especialmente Indicado para limpiar los restos de Adhesivos de las superficies delicadas, melaminas, laminados etc... y cantos brillantes, acrílicos o lacados.

No deteriora la superficie limpiada y no la empaña, la deja limpia y brillante. Desprende un olor agradable que no molesta ni perjudica la respiración.

Forma de empleo:

Pulverizar a una distancia de unos 30 cm.

Descripción	Capacidad	📦	Código
Spray	400 ml.	1	46.4680.1
Bidón	5 Litros	1	46.4681.2

Limpiador de adhesivo



- Elimina restos de etiquetas y de la mayoría de cintas adhesivas en cualquier superficie aunque el producto moja.
- Limpia grasa, alquitrán, resinas y otras impurezas sobre gran variedad de materiales.
- A base de hidrocarburos y limonen. Libre de siliconas, evapora sin dejar restos.

Capacidad	📦	Código
200 ml.	1/12	N 46.0110.0

Disolvente

**Aplicaciones:**

Disolvente/diluyente de uso general en la industria de lacas, pinturas, barnices sintéticos, adhesivos de contacto, etc.

Especialmente indicado para el ajuste de viscosidades y limpieza de equipos.

Descripción	📦	Código
1 Litro	1/12	10.2465.4
4 Litros	1	10.2537.6

REMOVER CT UNIVERSAL - Disolvente natural (a base de cítricos) para superficies delicadas



Remover CT es una mezcla no agresiva, basada en disolventes naturales, adecuada para eliminar residuos de adhesivo fresco y la mayoría de los tipos de adhesivo de contacto.

Ideal para eliminar cola de contacto dura sobrante, restos frescos de adhesivos, aceites, grasas y otras suciedades.

Propiedades:

- Excelentes propiedades limpiadoras.
- Buenas propiedades desengrasantes.
- Uso multifuncional.
- Seguro de usar.
- No corrosivo.
- Libre de hidrocarburos (aromáticos).

Forma de empleo:

Pulverizar a una distancia de unos 20 cm.

Descripción	Capacidad	📦	Código
Spray Remover CT	500 ml.	1/6	10.0075.9

SWIPEX - Toallitas limpia residuos



Uso muy práctico para aplicar silicona, dejando una fina película, sin ensuciar el resto.

- Extra grandes.
- Desarrolladas especialmente para la limpieza profesional de restos de silicona, espuma PU, colas, polímeros MS, pinturas y residuos en manos, herramientas y superficies.

Contenido	📦	Código
100 toallitas	1	10.2422.3

CANTSPRAY Y NETSPRAY - Antiadherente y limpiador



Cantspray: Antiadherente sin silicona para aplacadoras de cantos. Evita que restos de cola del canto pre-encolado se adhieran a las cuchillas del perfilador, retestador, corte trasero u otras partes de la aplacadora.

Netspray: Es un limpiador multiusos muy eficaz para limpiar restos de cola. Disuelve la suciedad persistente, aceite, grasa, cera, alquitrán, goma, marcas de desgaste, así como residuos de silicona o cola.

Descripción	📦	Código
Cantspray 400 ml.	12	📦 60.3857.4
Netspray 400 ml.	12	📦 60.4662.4
Pack 3 Cantspray + 3 Netspray	1	📦 60.4663.5

NET125 - Limpiador herramientas de corte



Limpiador concentrado para la limpieza de todo tipo de herramienta de corte, cuchillas, sierras, fresas, cabezales, etc.

- Alta concentración, debe diluirse en 5 partes de agua.
- Impregne la parte sucia de la herramienta, deje que actúe durante unos minutos y límpiela con un pincel de fibras sintéticas.
- Este producto es antioxidante.
- No usar con herramientas de aleación ligera (aluminio).

Descripción	Capacidad	📦	Código
Limpiador Net125	125 ml.	1	10.0053.9

Cabos de algodón



Peso	📦	Código
Balas de 5 Kg.	1/5	10.0203.3

Maletín metálicos de instalador



Nuestro Nuevo Kit le permitirá realizar reparaciones de alta calidad sobre casi cualquier tipo de superficie.

Materiales de Relleno:

- 1 x Cera Súper Blanda Set 714
- 1 x Cera Blanda Set 720
- 1 x Cera Dura Set 720

Materiales de Retoque:

- 1 x Remarcadores de Veta Set 112
- 1 x Lápices de Retoque Set 715
- 1 x Kanten Fix PLUS Set 710

Lacas en Spray:

- 1 x Laca de Fijación Mate (400 ml.)
- 1 x Laca de Fijación Semimate (400 ml.)

Material Auxiliar:

- 1 x Espátula Multiusos
- 1 x Esponja para Lijar y Pulir
- 5 x Paños de Tricot
- 1 x Fundidor a Gas
- 1 x Líquido Corrector

Limpieza y Mantenimiento:

- 1 x Limpiador Möbel-Kur (200 ml.)
- 1 x Restaurador Möbel-Frisch (200 ml.)

Descripción	📦	Código
Maletín de instalador	1	📦 10.0069.3

Kit de iniciación de reparación profesional



Para rellenar arañazos, agujeros, juntas, cantos dañados, esquinas, astillados y marcas de presión en madera. La Caja incluye tonos Madera y los cuatro colores básicos rojo, azul, verde y Amarillo. Con el surtido de colores usted podrá conseguir cualquier tono de madera.

Contenido:

- 1 x Cera Blanda 20 colores x 4 cm.
- 1 x Cera Dura 20 colores x 4 cm.
- 1 x Laca de Acabado Mate Pinsel Fix
- 1 x Laca de Acabado Semimate Pinsel Fix
- 1 x Espátula Multiusos
- 1 x Fundidor a Gas
- 1 x Lana Abrasiva "basta"
- 1 x Lana Abrasiva "fina"

Descripción	📦	Código
Caja iniciación profesional	1	📦 10.0070.4

Kit reparación para parquet, ventanas y cocinas



Para rellenar arañazos, agujeros, juntas, cantos dañados, esquinas, astillados y marcas de presión en ventanas, puertas, parquet, laminado, cantos de tablero, escaleras y cocinas. La Caja incluye la Cera Súper Dura PLUS también útil para reparaciones en exteriores y además los cuatro colores básicos rojo, azul, verde y Amarillo. Con el surtido de colores usted podrá conseguir cualquier tono.

Contenido:

- 1 x Cera Super Dura PLUS 17 colores x 8 cm
- 1 x Cera Super Dura PLUS 4 colores x 4 cm
- 1 x Cera Super Dura Plus Transparente x 8 cm
- 1 x Cera Dura Transparente
- 1 x Laca de Acabado Mate Pinsel Fix
- 1 x Laca de Acabado Semimate Pinsel Fix
- 1 x Espátula Multiusos
- 1 x Fundidor a Gas
- 1 x Lana Abrasiva "basta"
- 1 x Lana Abrasiva "fina"

Descripción	📦	Código
Caja iniciación parquet	1	📦 10.0071.5

Estuches ceras blandas de colores



Estuche 10 colores Vintage Ref. 10.0061.6

Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7016.



Estuche 10 colores Blancos-Grises Ref. 10.2581.3

Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7031.



Estuche 20 colores, ceras de 8 cm. Ref. 10.0205.5

Colores incluidos: 110, 117, 119, 120, 141, 143, 144, 154, 157, 158, 160, 163, 178, 179, 203, 211, 303, 900, RAL 9005, RAL 9010.



Estuche Cera Blanda 20 colores distintos Serie 720 Ref. 10.2580.2

Colores incluidos: RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005.



Estuche 40 colores, ceras de 4 cm. Ref. 10.2142.3

Colores incluidos: 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 126, 138, 140, 141, 143, 144, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 176, 178, 179, 201, 203, 206, 208, 211, 302, 303, 900, RAL 9005, RAL 9010.

Descripción	Código
Estuche 10 colores uds. 8 cm. Vintage	10.0061.6
Estuche 10 colores uds. 8 cm. Blancos-Grises	10.2581.3
Estuche 20 colores uds. 8 cm.	10.0205.5
Estuche 20 colores uds. 4 cm.	10.2580.2
Estuche 40 colores uds. 4 cm.	10.2142.3

Rotuladores




Estuche Kanten Fix.

Colores incluidos: 117, 119, 156, 162, 164, 178, 203, 303, RAL 9003, RAL 9005.



Estuche Retoque.

Colores incluidos: 103, 110, 112, 114, 120, 144, 159, 160, 303, RAL 9005.



Estuche Remarcador de veta.

Colores incluidos: Ton 1, Ton 2, Ton 3, Ton 4, Ton 5, Ton 6, Ton 7, Ton 8, Ton 9, Ton 10.

Descripción	Código	Código		
		Kanten Fix	Retoque	Remarcador Veta
Estuche 10 colores surtido	1	10.2367.4	10.2365.2	10.2382.5

Ceras duras de colores


1. Estuche 20 colores
Ref. 10.2582.4

Colores incluidos: RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005


2. Estuche 10 colores
Ref. 10.2583.5

Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7016


3. Estuche 10 colores
Ref. 10.2584.6

Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7031


4. Estuche 20 colores
Ref. 10.2585.7

Colores incluidos: RAL 9010, 178, 207, 203, 208, 141, 156, 159, 103, 104, 119, 109, 142, 144, 139, 111, 112, 163, 164, RAL 9005

Para reparar rasguños, agujeros y cantos dañados sobre madera y superficies artificiales en interiores. Fundir, aplicar y nivelar con la Espátula Multiusos. Dura, buena elasticidad, punto de fusión a 81°C.

		Código	
Descripción	Imagen	Ceras Duras	
1 Estuche 20 uds. colores 4 cm. distintos	1	N	10.2582.4
2 Estuche 10 uds. colores 8 cm. vintage	1	N	10.2583.5
3 Estuche 10 uds. colores 8 cm. blancos-grises	1	N	10.2584.6
4 Estuche 20 uds. colores 4 cm. mate	1	N	10.2585.7

Fundidor a pilas para cera dura



Válido para fundir Ceras Duras, Súper Duras y Cerámica. Temperatura 135°C. Aparato de fusión móvil a pilas para fundir, moldear y mezclar colores de ceras. Muy fácil de usar y ajustar la temperatura dependiendo del material de relleno que se esté utilizando.

Descripción	Imagen	Código
Fundidor a Pilas Transparente (Para cera Dura)	1	N 10.2604.4

Espátula multiusos



La innovadora solución para el proceso de rellenos. La Cera Blanda se puede aplicar y nivelar fácilmente. Eliminar el exceso de las Ceras Dura y Super Dura PLUS con el rascador sin dañar el área del alrededor. Los residuos y restos de cera se pueden eliminar utilizando las Lanás Abrasivas que incluye en el interior.

Descripción	Imagen	Código
Espátula multiusos	1	N 10.2586.8

Tintes


Surtido 10 colores distintos, tanto en opaco como en transparente.

Colores incluidos: 117, 119, 156, 162, 164, 178, 203, 303, RAL 9003, RAL 9005.

		Código	
Descripción	Imagen	Tinte Opaco	
Estuche 10 colores surtido	1	P	10.2363.0

SPRÜH - Tapaporos y lacas de fijación en Spray



Tapaporos:

Para imprimación con alta capacidad de relleno, por ejemplo, en una nueva estructura como fondo de sellado en la reparación de superficie a poro cerrado. Se puede utilizar tanto en maderas claras como oscuras. Se recomienda su uso en interiores.

Características:

Barniz transparente nitrocelulósico. Permite el lijado pasados 20 minutos. Efecto a leña. Se puede utilizar con cualquier material de relleno König.

Lacas fijación:

Para utilizar sobre barnices, décor y laminados. Para el pulverizado sin preparación de la superficie de pequeñas áreas sin dejar cercos. Para ajustar grados de brillo. Para el sellado de las reparaciones. Se recomienda su uso en interiores.

Características:

Una combinación de barnices transparentes base nitrocelulósica. Exento de formaldehído y sustancias aromáticas. Buena resistencia al vapor. Secado al polvo en 5-10 minutos. Secado al tacto en 20 minutos. Se ha de emplear creando finas y sucesivas capas de barniz desde una distancia de 30-40 cm. No dejar la superficie muy mojada. Buenas propiedades adherentes. Buena resistencia mecánica y química.

Color	Gloss	📦	Código		
			Lacas fijación		Tapaporos
			400 ml.	150 ml.	400 ml.
Mate intenso	3 - 4	1	10.2395.4	10.2592.3	
Mate	10 - 13	1	10.2396.5	10.2593.4	
Semimate	19 - 21	1	10.2397.6	10.2594.5	
Satinado	35 - 40	1	10.2398.0	10.2595.6	
Brillo	55 - 60	1	10.2399.1	10.2596.7	
Transparente	55 - 60	1			10.2394.3

SPRÜH - Laca Opaca



Para un teñido opaco, especialmente sobre madera y plásticos de colores lisos. Un sistema móvil para la coloración, re-coloración y nuevo lacado en las áreas reparadas. Para uso en interiores y exteriores.

Características:

- Laca acrílica con pigmentos.
- Secado rápido.
- Alta opacidad.
- Se puede barnizar con todos los materiales de retoque y aerosoles König.
- Buena adhesión sobre superficies de madera y plástico (no PVC blando).
- Limitada resistencia sobre PVC (juntas de ventanas y puertas).
- Buena resistencia a la luz y al clima (ajustar el grosor de capa).
- Secado Polvo: aprox. 15-20 minutos
- Secado Tacto: aprox. 30 minutos
(depende temperatura ambiente y grosor de capa).
- Rendimiento: aprox. 2 m.² para 400 ml. (una sola capa).

Descripción	📦	Código	
		400 ml.	150 ml.
Blanco Ral 9003	1	10.2601.1	1 10.2597.8
Blanco Ral 9010	1	10.2602.2	1 10.2598.9
Blanco Ral 9016	1	10.2603.3	1 10.2600.0

Limpiador KUR y restaurador FRISCH para muebles



Restaurador:

Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies NC y SH. Elimina manchas de agua, alcohol y manchas grises, superficies de muebles estropeadas. No utilizar sobre superficies no tratadas, base cera, maderas leed, maderas blandas (coníferas), superficies físicamente de sequía tratadas con laca al agua y superficies de madera barnizadas con UV.

Características:

Restaura y rejuvenece las superficies a tratar. Componente levemente teñido con base de disolventes orgánicos. Propiedades de limpieza intensivas. Produce un ligero efecto de brillo.

Limpiador:

Para limpieza cuidadosa y el mantenimiento de muebles barnizados. Elimina grasas, abrasiones de zapatos, adhesivos, restos de ceras, nicotina, lápices y bolígrafos. También se puede utilizar para limpiar teléfonos, televisores, ordenadores, pérsplex, mármol y piel sintética.

Características:

Limpiador intensivo. Conserva el aspecto original. Limpia y mantiene la superficie. Efecto antiestático.

Descripción	📦	Código
KUR - Limpiador de 250 ml.	1/12	10.2491.2
FRISCH - Restaurador de 250 ml.	1/12	10.2492.3

Ceras blandas y espátula



Para los rellenos de cera blanda.

Para la reparación de arañazos, fisuras, agujeros y marcas por presión en superficies planas. Para utilizar sobre madera maciza, chapa de madera, papel melamínico y superficies de plástico que no estén expuestas a un uso frecuente. Uso en interiores.

Características:

Mezcla de ceras minerales, coloreados con tierras y óxidos. Fácil aplicación. Se pueden mezclar los colores. Resistencia mecánica limitada.

Descripción		Código
Espátula para cera blanda	1	10.2383.6

KANTEN FIX PLUS - Rotulador



Para un teñido opaco sobre madera, plástico y metal. Para un rápido y sencillo teñido de cantos, esquinas y surcos. Para teñir los surcos del inglete sobre puertas y ventanas de PVC. Se recomienda su uso tanto en interiores como exteriores.

Características:

Pigmentos con base acrílica. Secado rápido. Alta opacidad. Se puede retocar y barnizar con todos los productos König. Buena adhesión sobre muchos barnices, plásticos y superficies de metal (excepto Soft-PVC). Buena resistencia a la luz y a las condiciones del tiempo.

Rotulador retoque



Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y estructuras interiores. Para realizar ajuste de colores en la superficie a retocar. Se recomienda su uso en interiores.

Características:

Secado rápido. Resistente al agua. Buena adherencia en superficies barnizadas y maderas que estén exentas de suciedad y grasas. Se puede barnizar con todas las lacas de retoque transparentes König. Envase rellenable con tinte transparente de König.

Tinte opaco



Para utilizar sobre superficies de madera, plástico y laminados. Para un teñido opaco con pincel sobre superficies planas. Para reteñir y conseguir colores básicos en el sector de la madera. Para cubrir la falta de material en casos de abrasión del mismo.

Se recomienda su uso tanto en interiores como en exteriores.

Características:

Pigmentos con base acrílica. Secado rápido. Alta opacidad. Se puede retocar y barnizar con todos los productos König. Buena adhesión sobre muchos barnices, plásticos y superficies de metal (excepto Soft-PVC). Resistencia limitada en PVC (ventanas y juntas de puertas). Buena resistencia a la luz y a las condiciones del tiempo (ajustar el grosor de capa). Acabado semi mate. Los colores se pueden disolver en la espátula de mezclado. Todos los colores se pueden entremezclar.

Tinte transparente



Para el teñido barnizado transparente de vetas con pincel. Para el ajuste de colores con la ayuda de un paño de tricot. Para teñir de un tono claro a oscuro. Para recargar el Lápiz de Retoque. Para atenuar el color cuando se utiliza Tinte Opaco.

Uso solo en interiores.

Características:

Secado rápido. Todos los colores se pueden mezclar entre sí. Buena adhesión sobre las superficies siempre que estén limpias de polvo y grasa. No daña los barnices. Resistente al agua y al uso. No aplicar sobre superficies no tratadas.



N°	Color	Código							
		Embalaje	Ceras Blandas	Embalaje	Rotuladores Kanten Fix	Embalaje	Rotuladores Retoque	Embalaje	Tinte Opaco
R/212	Abeto Rojo Claro	1/10	10.0579.1			1			
R/159	Alerce	10	P 10.0610.4	1	P 10.2230.0	1	P 10.0227.6	1	P 10.2335.0
R/160	Aliso Medio	1/10	10.0255.6	1	P 10.0671.2	1	10.0281.4	1	P 10.2336.1
R/160	Aliso Medio Decorado	1/10	10.0572.1	1	P 10.2231.1	1	10.0602.3	1	P 10.2337.2
R/176	Arce Claro	10	P 10.2190.2	1	P 10.2236.6	1	P 10.2203.1	1	P 10.2343.1
R/179	Arce Medio Rojizo	1/10	10.0575.4	1	P 10.2238.1	1	P 10.0601.2	1	P 10.2345.3
R/178	Arce Natural	1/10	10.0574.3	1	P 10.2237.0	1	P 10.0603.4	1	P 10.2344.2
R/9010	Blanco Puro	1/10	10.0214.0	1	10.0240.5			1	P 10.2362.6
R/9003	Blanco Ral	10	P 10.2197.2	1	P 10.2253.2			1	P 10.2360.4
R/9001	Blanco Crema	10	P N 10.2576.9	1	P N 10.2589.0				
R/9002	Blanco Grisáceo	10	P N 10.2578.0	1	P N 10.2590.1				
R/9016	Blanco Tráfico	10	P N 10.2579.1	1	P N 10.2591.2				
R/113	Caoba Claro	10	P 10.0210.3	1	P 10.2212.3	1	P 10.0222.1	1	P 10.2314.0
R/114	Caoba Oscuro	10	P 10.0251.2	1	P 10.2213.4	1	P 10.0225.4	1	P 10.2315.1
R/163	Caoba Vieja	10	P 10.0612.6	1	P 10.2233.3	1	P 10.0652.4	1	P 10.2339.4
R/144	Castaño Claro	1/10	10.0279.2	1	P 10.2225.2	1	P 10.0283.6	1	P 10.2329.1
R/112	Castaño Medio	10	P 10.0604.5	1	P 10.2211.2	1	P 10.0638.4	1	P 10.2313.6
R/103	Cerezo	1/10	10.0206.6	1	P 10.0667.5	1	10.0224.3	1	P 10.2306.6
R/117	Cerezo Medio	10	P 10.2185.4	1	P 10.2214.5	1	P 10.2198.3	1	P 10.2316.2
R/104	Cerezo Oscuro	10	P 10.0249.0	1	P 10.0668.6	1	P 10.0596.4	1	P 10.2307.0
R/211	Fresno	10	P 10.2191.3	1	P 10.2245.1	1	P 10.2204.2	1	P 10.2352.3
R/201	Fresno Abedul	10	P 10.0256.0	1	P 10.2239.2	1	P 10.0228.0	1	P 10.2346.4
R/7038	Gris Agatha Ral	10	P 10.2195.0	1	P 10.2251.0			1	P 10.2358.2
R/7016	Gris Antracita Ral	10	P N 10.2575.8	1	P N 10.2587.9				
R/7031	Gris Azulado Ral	10	P 10.2192.4	1	P 10.2249.5			1	P 10.2356.0
R/7035	Gris Claro Ral	10	P 10.2194.6	1	P 10.2250.6			1	P 10.2357.1
R/7040	Gris Ventana Ral	10	P 10.2196.1	1	P 10.2252.1			1	P 10.2359.3
R/157	Guayaeco	1/10	10.0597.5	1	P 10.2229.6	1	10.0649.1	1	P 10.2333.5
R/156	Haya Claro	10	P 10.0571.0	1	P 10.2228.5	1	10.2366.3	1	P 10.2332.4
R/155	Haya Decorado	10	P 10.2189.1	1	P 10.2227.4	1	P 10.2202.0	1	P 10.2331.3
R/154	Haya Medio	10	P 10.2188.0	1	P 10.2226.3	1	P 10.2201.6	1	P 10.2330.2
R/158	Haya Oscura	1/10	10.0212.5	1	P 10.0669.0	1	P 10.0650.2	1	P 10.2334.6
R/162	Haya Oscura Miel	10	P 10.0573.2	1	P 10.2232.2	1	P 10.0651.3	1	P 10.2338.3
R/9005	Negro	1/10	10.0215.1	1	P 10.2254.3	1	10.0243.1	1	P 10.2361.5
R/110	Nogal Americano	10	P 10.0208.1	1	P 10.2209.0	1	P 10.0220.6	1	P 10.2311.4
R/109	Nogal Claro	1/10	10.0207.0	1	P 10.2208.6	1	10.0223.2	1	P 10.2310.3
R/111	Nogal Oscuro	1/10	10.0209.2	1	P 10.2210.1	1	10.0226.5	1	P 10.2312.5
R/164	Nogal Viejo	10	P 10.0615.2	1	P 10.2234.4	1	P 10.0653.5	1	P 10.2340.5
R/105	Olmo Claro			1	P 10.2206.4	1	P 10.0280.3	1	P 10.2308.1
R/106	Olmo Oscuro	10	P 10.0614.1	1	P 10.2207.5	1	P 10.0637.3	1	P 10.2309.2
R/165	Palisandro Claro	10	P 10.0242.0	1	P 10.0672.3	1	P 10.0244.2	1	P 10.2341.6
R/139	Palisandro Oscuro	10	P 10.0609.3	1	P 10.2220.4	1	P 10.0645.4	1	P 10.2324.3
R/118	Peral	10	P 10.2186.5	1	P 10.2215.6	1	P 10.2199.4	1	P 10.2317.3
R/203	Pino Claro	10	P 10.0618.5	1	P 10.2241.4	1	P 10.0656.1	1	P 10.2348.6
R/206	Pino Medio	10	P 10.0213.6	1	P 10.2242.5	1	P 10.0658.3	1	P 10.2349.0
R/202	Pino Medio Oscuro	10	P 10.0617.4	1	P 10.2240.3	1	P 10.0655.0	1	P 10.2347.5
R/207	Pino Natural	10	P 10.0576.5	1	P 10.2243.6	1	P 10.0659.4	1	P 10.2350.1
R/208	Pino Natural Corazón			1	P 10.2244.0	1	P 10.0660.5	1	P 10.2351.2
R/180	Roble Arena Grisáceo	1/10	10.0055.0						
R/141	Roble Claro	1/10	10.0570.6	1	P 10.2222.6	1	10.0646.5	1	P 10.2326.5
R/183	Roble Grisáceo Vintage	1/10	10.0058.3						
R/142	Roble Medio	10	P 10.0253.4	1	P 10.2223.0	1	P 10.0647.6	1	P 10.2327.6
R/140	Roble Natural	1/10	10.2187.6	1	P 10.2221.5	1	10.2200.5	1	P 10.2325.4
R/143	Roble Oscuro	10	P 10.0254.5	1	P 10.2224.1	1	P 10.0648.0	1	P 10.2328.0
R/181	Roble Osc. Beig Grisáceo	1/10	10.0056.1						
R/184	Roble Quarzo Grisáceo	1/10	10.0059.4						
R/303	Roble Rus. Claro	10	P 10.0258.2	1	P 10.2248.4	1	P 10.0229.1	1	P 10.2355.6
R/302	Roble Rus. Oscuro	10	P 10.0278.1	1	P 10.2247.3	1	P 10.0282.5	1	P 10.2354.5
R/301	Roble Verdoso	10	P 10.2193.5	1	P 10.2246.2	1	P 10.2205.3	1	P 10.2353.4
R/121	Sapelly Claro	10	P 10.0605.6	1	P 10.0241.6	1	P 10.0639.5	1	P 10.2320.6
R/120	Sapelly Medio	10	P 10.0600.1	1	P 10.0670.1	1	10.0221.0	1	P 10.2319.5
R/119	Sapelly Natural	1/10	10.0211.4	1	P 10.2216.0	1	10.0598.6	1	P 10.2318.4
R/122	Sapelly Oscuro	10	P 10.0606.0	1	P 10.2217.1	1	P 10.0640.6	1	P 10.2321.0
R/185	Tabaco Marrón Nuez	1/10	10.0060.5						
R/138	Teca	1/10	10.0608.2	1	P 10.2219.3	1	P 10.0644.3	1	P 10.2323.2
R/126	Teca Clara	10	P 10.0252.3	1	P 10.2218.2	1	P 10.0641.0	1	P 10.2322.1
R/182	Teca Vintage	1/10	10.0057.2						
R/902	Tran. Miel	10	P 10.0613.0						
R/901	Tran. Miel Claro	1/10	10.0580.2						
R/900	Transparente	10	P 10.0626.6						
R/166	Wengué	10	P 10.0611.5	1	P 10.2235.5	1	P 10.0654.6	1	P 10.2342.0

DUO ROYAL - Cera de 4 cm. para retoque y relleno simultáneo de pequeños arañazos y abrasiones. 



Carta colores
y vídeo



Usos:

Para el relleno y retoque simultáneo de arañazos, pequeños agujeros (uñas) y abrasiones en todo tipo de superficies. Recomendado para uso en interiores y para superficies que no estén expuestas a un uso severo.

Relleno:

El área a reparar debe estar limpia, seca y exenta de grasa. Elimine cualquier partícula suelta con la ayuda de la Espátula Multiusos. Elija el color apropiado en relación a la superficie y frote la cera transversalmente al arañazo. En cantos con abrasiones, frote la cera junto el canto.

Nivelado:

Utilice el bisel de la Espátula Multiusos para expandir la cera aplicada realizando movimientos circulares y ejerciendo una ligera presión. Elimine el exceso de material con los surcos de la Espátula Multiusos. Utilice los surcos redondos en los cantos.

Estructura/Ajuste del Color:

Utilice un color más oscuro de cera para imitar la estructura de la veta, si fuera necesario. Después, de nuevo elimine el residuo de cera utilizando la Espátula Multiusos.

Limpieza, Desengrasado, Acabado:

Con desperfectos en superficies lisas, estire y apriete un paño de algodón sobre la Espátula Multiusos y elimine los residuos de la cera ejerciendo una ligera presión. Después, limpie suavemente el área reparada y su alrededor con un paño de algodón. Terminado. Con desperfectos en cantos, elimine los residuos limpiado suavemente con un paño de algodón mientras se nivela y desengrasa el canto dañado.

Fijación:

Utilice las Lacas de Acabado o Lacas de Fijación, cualquiera de las dos, que se correspondan con el grado de brillo de la superficie para fijar el área reparada y para protegerla de la suciedad y el polvo (aplique una ligera capa desde una distancia de 30-40 cm).

Nº	Color		Código
R/201	Abedul	10	 10.2523.6
R/202	Abeto	10	 10.2524.0
R/160	Aliso Medio	1/10	10.2516.6
R/176	Arce Claro	10	 10.2520.3
R/179	Arce Medio Rojizo	1/10	10.2522.5
R/178	Arce Natural	10	 10.2521.4
R/9003	Blanco	10	 10.2532.1
R/9010	Blanco Puro	1/10	10.2534.3
R/113	Caoba Claro	10	 10.2501.5
R/114	Caoba Oscuro	10	 10.2502.6
R/117	Cerezo Medio	10	 10.2503.0
R/211	Fresno	10	 10.2525.1
R/7031	Gris Azulado	10	 10.2529.5
R/7035	Gris Claro	10	 10.2530.6
R/7040	Gris Ventana	10	 10.2531.0
R/157	Guayaco	10	 10.2514.4
R/154	Haya Medio	10	 10.2513.3
R/126	Limba	10	 10.2508.5
R/109	Nogal Claro	10	 10.2498.2
R/112	Nogal Marrón	10	 10.2500.4
R/110	Nogal Medio	10	 10.2499.3
R/164	Nogal Viejo	10	 10.2517.0
R/9005	Negro	1/10	10.2533.2
R/106	Olmo Oscuro	10	 10.2497.1
R/165	Palisandro Claro	10	 10.2518.1
R/118	Peral Claro	10	 10.2504.1
R/119	Peral Medio	1/10	10.2505.2
R/9016	Plata	10	 10.2535.4
R/141	Roble Claro	10	 10.2510.0
R/302	Roble Marrón	10	 10.2526.2
R/142	Roble Medido	10	 10.2511.1
R/143	Roble Oscuro	10	 10.2512.2
R/303	Roble Rústico	10	 10.2527.3
R/159	Royal Alerce	10	 10.2515.5
R/121	Sapelly Claro	10	 10.2506.3
R/122	Sapelly Oscuro	10	 10.2507.4
R/138	Teca	10	 10.2509.6
R/900	Transparente	10	 10.2528.4
R/166	Wengué	10	 10.2519.2

DUO ROYAL - Estuche 10 colores surtidos





Carta colores
y vídeo



Estuche 10 colores, ceras de 4 cm.

Colores incluidos: 176, 154, 179, 119, 302, 160, 303, 164, RAL 9010 y RAL 9005

	Código
1	10.2496.0

MODOSTUC - Masillas de relleno

- Lista para usar.
- Aplicación fácil y rápida.
- Alta plasticidad y secado rápido.
- Merma mínimamente y no se agrieta.
- Sin olores.
- Con propiedades antihongos.
- Permite tratamiento posterior:
Barnizar, lijar, pintar, mezclar colores...

Color	Cantidad	📦	Código
Blanco Ral 9003	0,25 Kg.	1/12	10.0290.6
Caoba/Sapelly	0,25 Kg.	1/12	10.0291.0
Cerezo	0,25 Kg.	1/12	10.0674.5
Gris Claro Ral 7035	0,25 Kg.	1/12	N 10.2571.4
Haya	0,25 Kg.	1/12	10.2370.0
Marfil	0,25 Kg.	1/12	N 10.2570.3
Nogal Oscuro	0,25 Kg.	1/12	10.0293.2
Nogal	0,25 Kg.	1/12	10.2369.6
Pino Claro	0,25 Kg.	1/12	10.0673.4
Pino Douglas	0,25 Kg.	1/12	10.2368.5
Roble	0,25 Kg.	1/12	10.0294.3
Teka	0,25 Kg.	1/12	10.0292.1
Wengue	0,25 Kg.	1/12	10.2371.1
Blanco Ral 9003	0,50 Kg.	1/12	N 10.2569.2
Pino Claro	0,50 Kg.	1/12	N 10.2568.1
Roble	0,50 Kg.	1/12	N 10.2567.0

MAXIKÖNG - Masilla polyester (carpintería)

Masilla de poliéster, de 2 componentes, indicada para aplicaciones en madera. Reconstruye y restaura todo tipo de piezas de madera tanto interiores como exteriores (teniendo que barnizarla en este último caso). Como por ejemplo en: puertas, marcos de ventana, escaleras, etc.

Se sirve con un endurecedor blanco que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar la masilla en el espacio de trabajo. La otra para colocar el endurecedor y realizar la mezcla y extensión de la misma. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer la masilla ya que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones. No se agrieta ni se contrae y es fácil de aplicar y lijar. También se puede pintar, barnizar o atornillar. Permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue.

Descripción	Acabado	📦	Código
Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g.	Blanco Ral 9001	1/12	10.2485.3
Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g.	Roble	1/12	10.2489.0
Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g.	Pino	1/12	10.2490.1
Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g.	Nogal	1/12	N 10.2617.6
Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.	Blanco Ral 9001	1/8	N 10.2572.5
Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.	Roble	1/8	N 10.2573.6
Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.	Pino	1/8	N 10.2574.7
Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.	Nogal	1/8	N 10.2618.7
Endurecedor 35 g.		1/12	10.2536.5

Remarcador de vetas

**Características:**

Secado rápido. Resistente al agua y al uso. Buena adherencia en superficies barnizadas y maderas que estén exentas de suciedad y grasas. Se puede barnizar con todas las lacas de retoque transparentes König. Su aplicación no crea laca. Ideal para trabajos de retoque precisos (finas vetas y puntos). Producido en base disolvente.

Para el retoque en superficies barnizadas de finas vetas o bien de estructuras en la madera.

Color	📦	Código
Caoba	1	P 10.2380.3
Cerezo	1	P 10.2374.4
Etímoe	1	P 10.2373.3
Haya	1	P 10.2377.0
Marrón verdoso	1	P 10.2379.2
Negro	1	P 10.2381.4
Nogal oscuro	1	P 10.2378.1
Pino	1	P 10.2372.2
Roble natural	1	P 10.2375.5
Roble rústico	1	P 10.2376.6

TESA 64958 - Cinta doble cara estándar

Espuma PE

*Cinta de uso general para uso interior.***Beneficios del producto:**

- Espuma de PE altamente adaptable.
- Alta adhesión inmediata incluso en superficies ligeramente rugosas.
- Alta adhesión incluso aplicando poca presión.
- Buena adhesión en superficies de baja energía superficial.
- Buena resistencia a los rayos UV.

Aplicaciones principales:

- Montaje de puntos de venta, displays y señales en interior de peso ligero.
- Panelado en interior de muebles.

				Código
Largo	Ancho	Grosor		Blanca
25 m.	19 mm.	1,05 mm.	1/16	08.0055.0

TESA FINE 4965 - Cinta doble cara multiusos extrafina*Cinta de grueso reducido con poca tolerancia a la irregularidad, donde la franquicia debe ser escasa.***Beneficios del producto:**

- Casi invisible: apta hasta para metacrilato sobre cristal.
- Uniones en gran variedad de materiales incluyendo Acero, ABS, Aluminio, PP, PVC, PC, PE, PET y PS.

Aplicaciones principales:

- Instalación de rodapiés, marcos, perfiles, molduras de madera y panelados exteriores.
- Montaje ABS, sobre azulejos o cristal.

				Código
Largo	Ancho	Grosor		Transparente
50 m.	9 mm.	0,205 mm	1/32	08.0056.1
5 m.	19 mm.	0,205 mm	1/12	08.0058.3
25 m.	19 mm.	0,205 mm	1/48	08.0064.9
50 m.	19 mm.	0,205 mm	16	08.0057.2



Ver también...

4.01 Fijación de paneles Button-Fix
Página 204

TESA PRO 66952 - Cinta doble cara altas prestaciones espejos

Espuma PE

*Cinta de extrema calidad específica para el montaje de espejos.***Beneficios del producto:**

- Sustituto del taladro gracias a su fuerza equivalente a máx. 1Kg/cm.
- Adhesivo versátil para una inmediata adhesión en numerosas superficies.
- De uso exterior. Resiste UV y ambientes húmedos. Ideal también para azulejos de baños.
- Compensa la diferencia de expansión térmica entre dos materiales diferentes.
- Alta adhesión incluso aplicando baja presión.
- Excelente absorción de vibraciones a baja temperatura.

				Código
Largo	Ancho	Grosor		Blanca
5 m.	19 mm.	1,15 mm.	1	08.3377.4

TESA 51960 - Cinta doble cara removible*Cinta semitransparente específica para la instalación de moquetas con el deseo de su posterior desmontaje futuro con hasta 5 años de plazo con el fin de no dejar residuo alguno ni sufrir rotura de la cinta.*

				Código
Largo	Ancho	Grosor		Traslúcida
10 m.	50 mm.	0,25 mm.	1/6	08.0061.6
25 m.	50 mm.	0,25 mm.	6	08.0062.7

Precintos **varios**

①



②



③



④



⑤

**Precinto Polipropileno:**

- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado ruidoso.

Precinto Poliolefina:

- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado fácil y silencioso.

- Resistente a UV, envejecimiento y altas temperaturas.

Precinto PVC:

- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado fácil y silencioso.

- Resistente a las tensiones y golpes.

- Respetuoso con el proceso de reciclaje del cartón.

Consulte con el departamento comercial ante dudas o otras medidas, colores y características.

	Material	Calidad	Largo	Ancho	Caja	Código	
						Transparente	Marrón
1	Polipropileno	Básica	66 m.	48 mm.	1/36	N 10.2553.8	10.2556.0
	Polipropileno	Básica	132 m.	48 mm.	1/36	N 10.2554.9	
2	Polipropileno	Alta	66 m.	50 mm.	1/36	10.0007.7	
	Polipropileno	Alta	132 m.	50 mm.	1/36	10.0008.8	
3	Poliolefina	Estándar	66 m.	50 mm.	1/36	10.0016.5	
	Poliolefina	Estándar	132 m.	50 mm.	1/36	10.0017.6	
4	PVC	Básica	66 m.	48 mm.	1/36	N 10.2550.5	
	PVC	Alta	66 m.	50 mm.	1/36	10.0011.0	10.0012.1
	PVC	Básica	132 m.	48 mm.	1/36	N 10.2551.6	
	PVC	Alta	132 m.	50 mm.	1/36	10.0049.5	
5	Papel Kraft	Ecológica	50 m.	50 mm.	1/48		10.0086.9

Nota: Los productos de calidad **básica** son de marca blanca.

Pistola precinto
Plástico

Básica

Comfort



50 mm

Características comunes:

- Tensor ajustable de la cinta con freno.

- Tapa de protección de la cuchilla cuando no se usa.

Características Comfort:

- Mayor robustez con estructura metálica.

- Mango engomado para mayor comodidad y seguridad.

- Cuchilla protegida siempre.

Descripción	Color	Caja	Código
Básica	Azul	1	08.0049.5
Comfort reforzada	Rojo	1	08.0050.6

Cinta adhesiva pintor



Calidad	Largo	Ancho	Código	Crema
Estándar	45 m.	24 mm.	1/72	10.0103.1
	45 m.	48 mm.	1/36	10.2545.0
Alta*	50 m.	25 mm.	1/72	10.0005.5

*Corresponde a la marca Tesa

TESA 4287 - Precinto Fleje

Polipropileno / Caucho natural



Es el aliado ideal para **combinar con el sistema PROTECTA PANEL y PROTECTA MODUL.**

Precinto específico para usarse como fleje dado que:

- No presenta casi elongación.
- Gran resistencia a la rotura.
- La unión de los dos extremos creará una unión con extrema resistencia.
- **No deja residuos ni marcas en la superficie tras su aplicación. Ideal para aplicar sobre madera y cartón.**
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Apto para uso exterior.

Descripción	Largo	Ancho	Código
Cinta Naranja	66 m.	19 mm.	10.0006.6
Aplicador Precinto			08.0063.8

Minifilm estirable y portarrollos



Portarrollos fuerte



10 cm



50 cm

Descripción	Largo	Ancho	Ø	Código	Transparente
Film	150 m.	10 cm.	35 mm.	1/40	99.0029.2
Film	300 m.	10 cm.	35 mm.	1/30	99.0030.3
Film	300 m.	50 cm.	45 mm.	1/6	99.9949.3
Portarrollos fuerte			35 mm.	1/48	99.0243.6
Portarrollos fuerte doble			45 mm.	1/30	99.0244.0



Descubre nuestra gama de limpiadores de adhesivos y desengrasantes

Pág. 248

Cinta americana

Tejido laminado con PE



Ambas cintas de características profesionales para el refuerzo y la reparación con excelentes resultados frente a la rotura en superficies rugosas y con polvo habituales de la construcción y la madera.

Tipo	Hilos / Pulgada	Largo	Ancho	Ref.	Caja	Código	
						Gris	
Profesional	27	25 m.	50 mm.	R/74662	1/6	N	08.0183.7
Gaffer	55	25 m.	50 mm.	R/4688	1/6		08.0052.8

TESA 60630/60632 - Cinta de aluminio

Film Aluminizado



2.02 Ver extracción de humos
Página 111



Conductos de ventilación y refrigeración.

Características:

- Con liner de papel-foil de 30 micras.
- Se puede aplicar **también en bases rugosas y mecánicamente estable.**
- Barrera contra humedad, gases y vapores.
- Conductor eléctrico y térmico.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Retardante de llama según DIN 4102 clase B1 y UL510 A.

Largo	Ancho	Caja	Código	
			Plata	
10 m.	50 mm.	1/24	10.2547.2	
50 m.	50 mm.	1/24	10.0019.8	

Cinta de señalización

PVC Plastificado



Cinta de PVC Plastificado con adhesivo muy potente que permite una perfecta **adhesión en cualquier superficie**, específicamente **suelos y zonas de advertencia**. La cinta se puede quitar con el paso del tiempo.

Se puede cortar con la mano.

Largo	Ancho	Caja	Código	
			Amarillo	Amarillo/Negro
33 m.	50 mm.	1/6	10.0020.9	10.0022.0

TESA 60950 / 60952

Cinta antideslizamiento

PVC / Partículas minerales



Aplicar dónde se necesite un paso seguro como escaleras o rampas.

Características:

- Interior y exterior.
- Para cualquier material.
- Resiste agua salada y químicos.
- Duración de 1 a 2 años en condiciones normales.
- Cortable con la mano.

Largo	Ancho	Caja	Código	
			Transparente	Negro
15 m.	25 mm.	1/6	10.0014.3	10.0015.4

Cinta aislante



Largo	Ancho	Caja	Código	
			Blanco	Negro
20 m.	19 mm.	1/10	08.0060.5	08.0059.4

PROTECTA DUST - Protector contra el polvo en obra

Plástico



Instalación de la cremallera.



4.03 Cinta adhesiva de doble cara
Página 256



Mantiene el polvo alejado de manera fiable.

Con la barrera antisuciedad de Wolfcraft puede realizar trabajos de renovación en el hogar. Asegura que el polvo de las obras. Se puede instalar de forma rápida y sencilla: La lámina de plástico transparente se fija al marco de la puerta con cinta adhesiva, la cremallera autoadhesiva se instala en el lugar deseado y la barrera estará lista. Se puede volver a retirar aprovechándola en un futuro retirando la cinta adhesiva del marco de la puerta sin dejar residuos.

Características:

- Versátil. Adecuado para casi cualquier **puerta de hasta 1 m. de ancho.**
- La eficaz barrera contra el polvo reduce significativamente la necesidad de limpieza en habitaciones contiguas a la obra.
- Con cinta adhesiva para un sellado perfecto al marco de la puerta (se puede quitar sin dejar residuos).
- Una cremallera autoadhesiva permite un posicionamiento flexible del paso.
- Duradero y resistente gracias a la lámina de 100 µm de grosor.

Descripción	Grosor	Medidas	📦	Código
Protector contra el polvo	100 µm	2,20x1,25 m.	1	N 11.0013.2

PROTECTA FOOT - Set de 2 Fundas protectoras para calzado



CALZADO DE PROTECCIÓN LABORAL



**SEGURO
CÓMODO
RESISTENTE**

ESCANÉAME



Para proteger de huellas y el polvo en superficies delicadas.

Para proteger tu calzado en visitas de obra. 40 cm, para tallas europeas hasta la 48.

📦	Código
1	N 12.0999.3

PROTECTA - Cintas de amarre

Nylon / Acero

**Características:****1. Cinta Simple:**

Cinta de amarre por apriete manual con hebilla.

2. Cinta Fuerte:

Cinta de amarre con sistema de carraca y ganchos incorporados.

3. Cinta Extra Fuerte:Cinta de amarre con sistema de carraca y ganchos incorporados para **cargas elevadas**.

Descripción	Largo	Ancho	Peso	📦	Código
1 Cinta simple	3,50 m.	25 mm.		1	60.0086.9
2 Cinta fuerte	4 m.	25 mm.	<540 Kg.	1	60.0088.0
3 Jgo. de 2 cintas extra fuerte	4 m.	25 mm.	<680 Kg.	1	60.0089.1

PROTECTA - Cintas elásticas de amarre con gancho

Nylon / Acero

**Características:**

Cinta elástica de goma plana, forro de Nylon y ganchos basculantes en colores surtidos.

Descripción	Largo	📦	Código
Jgo. de 2 gomas	50 cm.	1	60.0091.3
Jgo. de 2 gomas	100 cm.	1	60.0092.4
Jgo. de 2 gomas	150 cm.	1	60.0093.5
Jgo. de 2 gomas	200 cm.	1	60.0094.6

PROTECTA - Mantas de transporte

Téxtil


**Características:**

- Alta protección: Gramaje de 440 g/m². y grosor de 5 mm, protegerá de forma extrema tus muebles.
- Durabilidad: Hechas con materias de primera calidad para tener un excelente rendimiento con el paso del tiempo a prueba de roturas.
- Bordes cosidos: Evitarán su deterioro por deshilachado.
- Muy suaves: Al ser perchadas, protegerán incluso los proyectos más delicados.

Descripción	Medida	📦	Código
Manta transporte	140 x 200 cm.	1/20	60.0082.5

PROTECTA MODUL - Elementos de protección para muebles montados

Cartón / Pórex

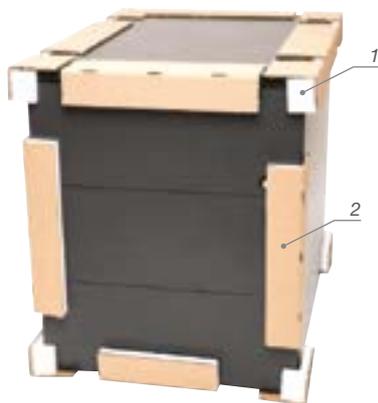

Protecta es un sistema concebido para proteger puertas, sobres y tableros de distintos grosores desde la salida del taller hasta llegar al cliente final evitando daños derivados del transporte en zonas críticas y **sin el uso de químicos o adhesivos que dejen residuos.**

Fácil de instalar, protegerá el mueble de daños externos ocasionados por golpes o caída de productos a distinto nivel en zonas críticas tales como cajas, tableros o transpaletas. Su particular sistema hará que a pesar del golpe la protección continúe al no deshacerse, a diferencia los sistemas tradicionales, gracias a la integridad aportada por el cartón envolvente.

Se recomienda proteger siempre la superficie con film estirable para evitar daños en maderas lacadas por fricción del cartón / pórex, y se requiere prensar el producto contra la superficie con film estirable para evitar que se desenganche accidentalmente pues el producto no lleva adhesivo. Para otras medidas o proyectos especiales, consulte al departamento comercial.

4.03 Cinta, precinto y film de embalaje
Página 256




Se sirve en barras de 1200 mm. precortadas en 12 tramos de 100 mm.

Descripción	Nº Tramos		Código
	Esquineras	Laterales	
Protector Arista 90°	0	120	99.0024.2
Protector Arista 90° y Esquinero	120	240	99.0025.3

PROTECTA PANEL - Elementos de protección para paneles y puertas

Cartón / Pórex

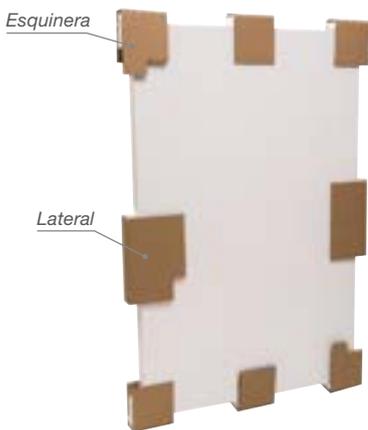

Protecta está concebido para proteger puertas, sobres y tableros de diferentes grosores desde que sale del taller hasta llegar al cliente evitando daños derivados del transporte y **sin el uso de químicos o adhesivos que dejen residuos.**

Fácil de instalar, permite el apilado del producto reduciendo el espacio ocupado. El pórex que incorpora es capaz de soportar golpes aún cayendo de una altura máxima de 1,15 m. gracias al poder de absorción, tanto en caída vertical como horizontal, a diferencia de otros sistemas existentes como el foam azul salvaguardando el producto y protegiéndolo del contacto directo con el suelo en todo momento. El sistema protegerá tras un primer golpe al no deshacerse gracias a la integridad aportada por el cartón envolvente.

Se recomienda proteger siempre la superficie con film estirable para evitar daños en maderas lacadas por fricción del cartón / pórex, y se requiere prensar el producto contra la superficie con film estirable para evitar que se desenganche accidentalmente pues el producto no lleva adhesivo. Para otras medidas o proyectos especiales, consulte al departamento comercial.


4.03 Cinta, precinto y film de embalaje
Página 256



Se sirve en barras de 1200 mm. precortadas en 12 tramos de 100 mm.

Permite minimizar el espacio al poder apilarlo de forma adecuada y estable además de separar el producto del suelo.

La pestaña plegable permite adaptarse a distintos grosores de tablero y maximiza la sujeción.



Grosor Tablero		Nº Tramos		Código
Mín.	Máx.	Esquineras	Laterales	
12	19	0	240	99.0005.5
12	19	144	288	99.0006.6
20	25	0	240	P 99.0007.7
20	25	144	288	P 99.0008.8
26	30	0	240	P 99.0017.6
26	30	72	144	99.0009.9
31	40	0	144	99.0019.8
31	40	72	144	99.0020.9
41	50	0	144	99.0022.0
41	50	72	144	99.0023.1

No se recomienda usar medidas inferiores en grosores superiores por riesgo de rotura.